# RÉCIPROCATEUR SLV

Réciprocateur équipé d'une double-sortie pour le raccord de plusieurs pistolets à peinture, disposé dans le sens vertical. Il peut être fourni monté sur une base ou directement sur base motorisée. Il est également conçu en prévision d'un système de détection des pièces.

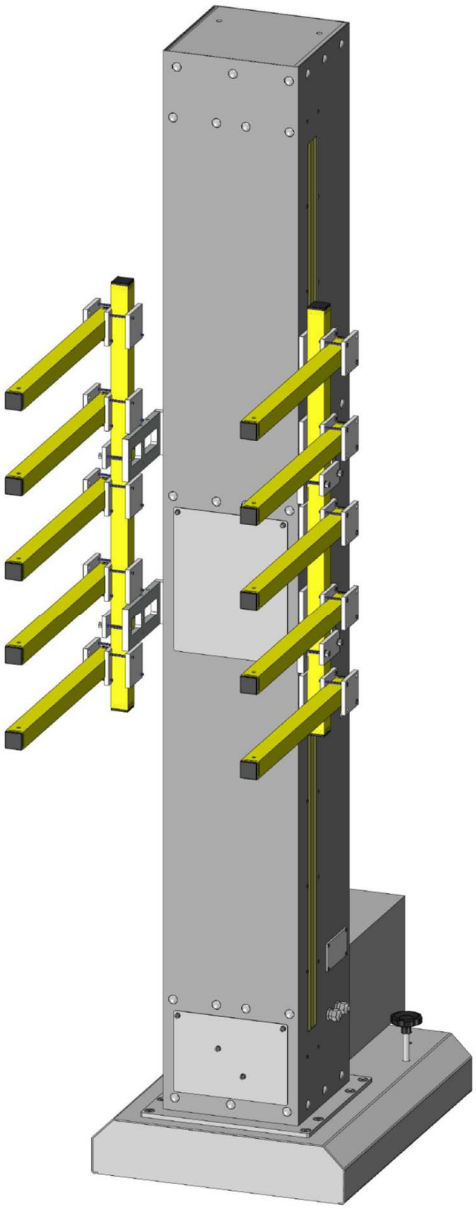

**Réciprocateur sur base mobile à roue (sur demande)**

## *CARATTERISTIQUES TECHNIQUES*

- Structure autoporteur in acier revêtus de peintures en poudre.
- Motoréducteur coaxial 0.55 [KW].
- Deplacement du chariot par courroie dentée.
- Système anti-intrusion de poudre.
- Guide en alliage léger, profil auto-nettoyant.
- Roue de guidage en matériau anti-friction.
- Double sortie pour le raccord du bras porte-pistolets, compris les plaques.
- Lecture de position avec Encodeur.
- Commande du moteur avec Convertisseur de fréquence Digital.
- Fin de course de sécurité réglable.
- Course constante a vitesse variable.
- Contrôle digital de toutes les fonctions .
- Contrôle arrêt de la machine par le convoyeur, avec un positionnement programmable et départ temporisé réglable
- Contrôle de la course avec résolution de 1 [cm].
- Commande et contrôle réalisés à partir du tableau de commande.

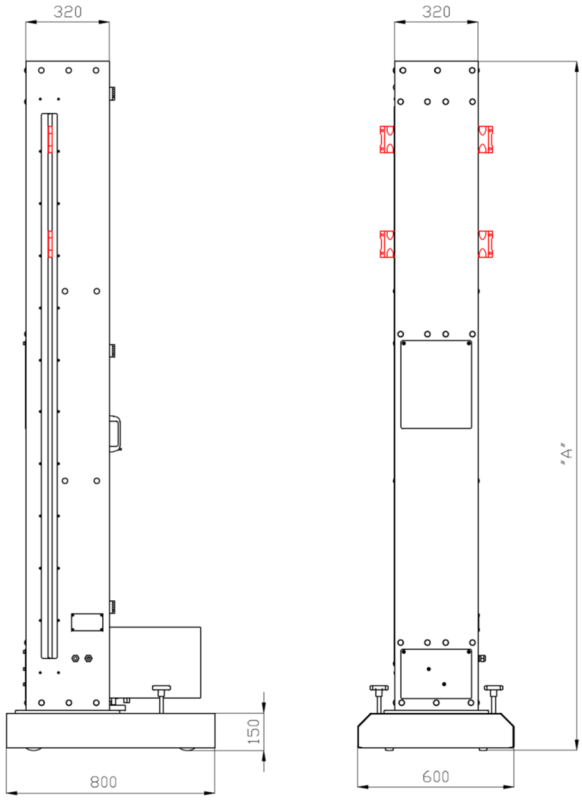


| MODÈLE | *SLV 170* | *SLV 220* | *SLV 270* | *SLV 320* |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| HAUTEUR TOTALE [mm] **"A"** | 2650 | 3150 | 3650 | 4150 |
| VITESSE MINIMALE [m/min] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| VITESSE MAXIMALE [m/min] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| COMMANDE DU MOTEUR | Convertisseur de fréquence | Convertisseur de fréquence | Convertisseur de fréquence | Convertisseur de fréquence |
| NOMBRE MAX DE PISTOLETS | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PISTOLETS MONTÉE EN | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| MODULE D'ATTAQUE [Kg] | 40 | 40 | 40 | 40 |
| MOTEUR [kW] | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| COURROIE | Dentée | Dentée | Dentée | Dentée |
| MOVIMENTATION CHARIOT | Roue | Roue | Roue | Roue |