


Манипулятор оснащен одним выходом для установки пистолетов окраски по вертикали.
 Может поставляться установленным на основании или перемещающем устройстве.
 Может быть выполнен с учетом размещения системы считывания размеров изделий в будущем.

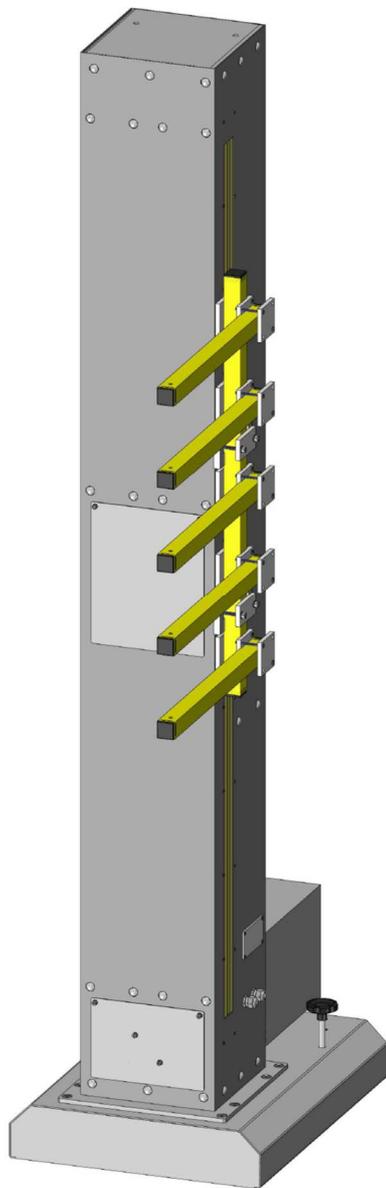

Технические характеристики

- Самонесущая стальная конструкция, окрашенная порошковой краской, установлена на мобильное основание или перемещающее устройство, в зависимости от Запроса Клиента.
- Коосиальный моторедуктор 0.55 [кВт].
- Зубчатоременная передача.
- Система против проникновения порошка.
- Самоочищающаяся направляющая скольжения.
- Колеса скольжения из антифрикционного материала.
- Выход для соединения держателей пистолетов, включая пластины.
- Энкодер.
- Контроль двигателя посредством цифрового инвертора.
- Регулируемые концевики хода безопасности.
- Постоянный ход с регулируемой скоростью.
- Цифровой контроль всех функций.
- Управление остановкой оборудования от привода с программируемым положением и перезапуском, устанавливаемым таймером.
- Контроль хода с точностью 1[см].
- Команды и контроли выполняются с электрошита управления.

Манипулятор на мобильном основании на колесах (по Запросу).

МОДЕЛЬ	SAV 170	SAV 220	SAV 270	SAV 320
ОБЩАЯ ВЫСОТА [мм] "А"	2650	3150	3650	4150
МИН. СКОРОСТЬ [м/мин]	5	5	5	5
МАКС. СКОРОСТЬ [м/мин]	50	50	50	50
КОНТРОЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	инвертор	инвертор	инвертор	инвертор
МАКС. КОЛИЧЕСТВО ПИСТОЛЕТОВ	5	5	5	5
ПИСТОЛЕТОВ УСТАНОВЛЕНО В	ВЕРТИК.	ВЕРТИК.	ВЕРТИК.	ВЕРТИК.
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ [кг]	35	35	35	35
ДВИГАТЕЛЬ [кВт]	0,55	0,55	0,55	0,55
РЕМЕНЬ	зубчатый	зубчатый	зубчатый	зубчатый
ДВИЖЕНИЕ КАРЕТКИ	колеса	колеса	колеса	колеса

